


LEGENDA

- Delimitazione "Recinto di Gioco"
- Delimitazione area con destinazione S1,2s* del Piano Regolatore Generale Vigente
- Limite di 40 m di inedificabilità dai corsi d'acqua
- Ciglio corso d'acqua da rilievo
- linee dei rilievi
- Servizi di passaggio

NORMATIVA parcheggi CONI del n.137/9 25.06.08

- 20 mq di parcheggio/3 utenti
- 1127 mq totali posto auto
- 1 posto auto disabili ogni 50 posti
- 88 posti auto di cui 4 per disabili
- 169 utenti
- 2 posti pullman
- 11 posti motocicli


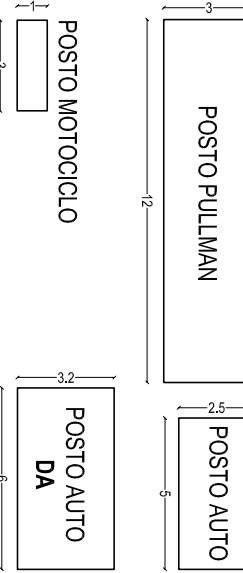


I parcheggi saranno realizzati secondo la buona regola dell'arte, con manto superficiale drenante in ghiaia e con un eventuale impianto di raccolta e deflusso delle acque piovane realizzato con caditoie e tubazioni interrate opportunamente dimensionate.

DIMENSIONI E DEFINIZIONI CAMPO DA GIOCO

Le seguenti dimensioni sono state suggerite dalla "Commissione Impianti Sportivi FIR" nella mail inviata il 14 luglio 2015 alla cortese attenzione del presidente del Rugby Jesi 1970

- DIMENSIONE CAMPO DA REGOLAMENTO RIR - International Rugby Board (97x68+7,4 m)
- DIMENSIONI PROGETTO

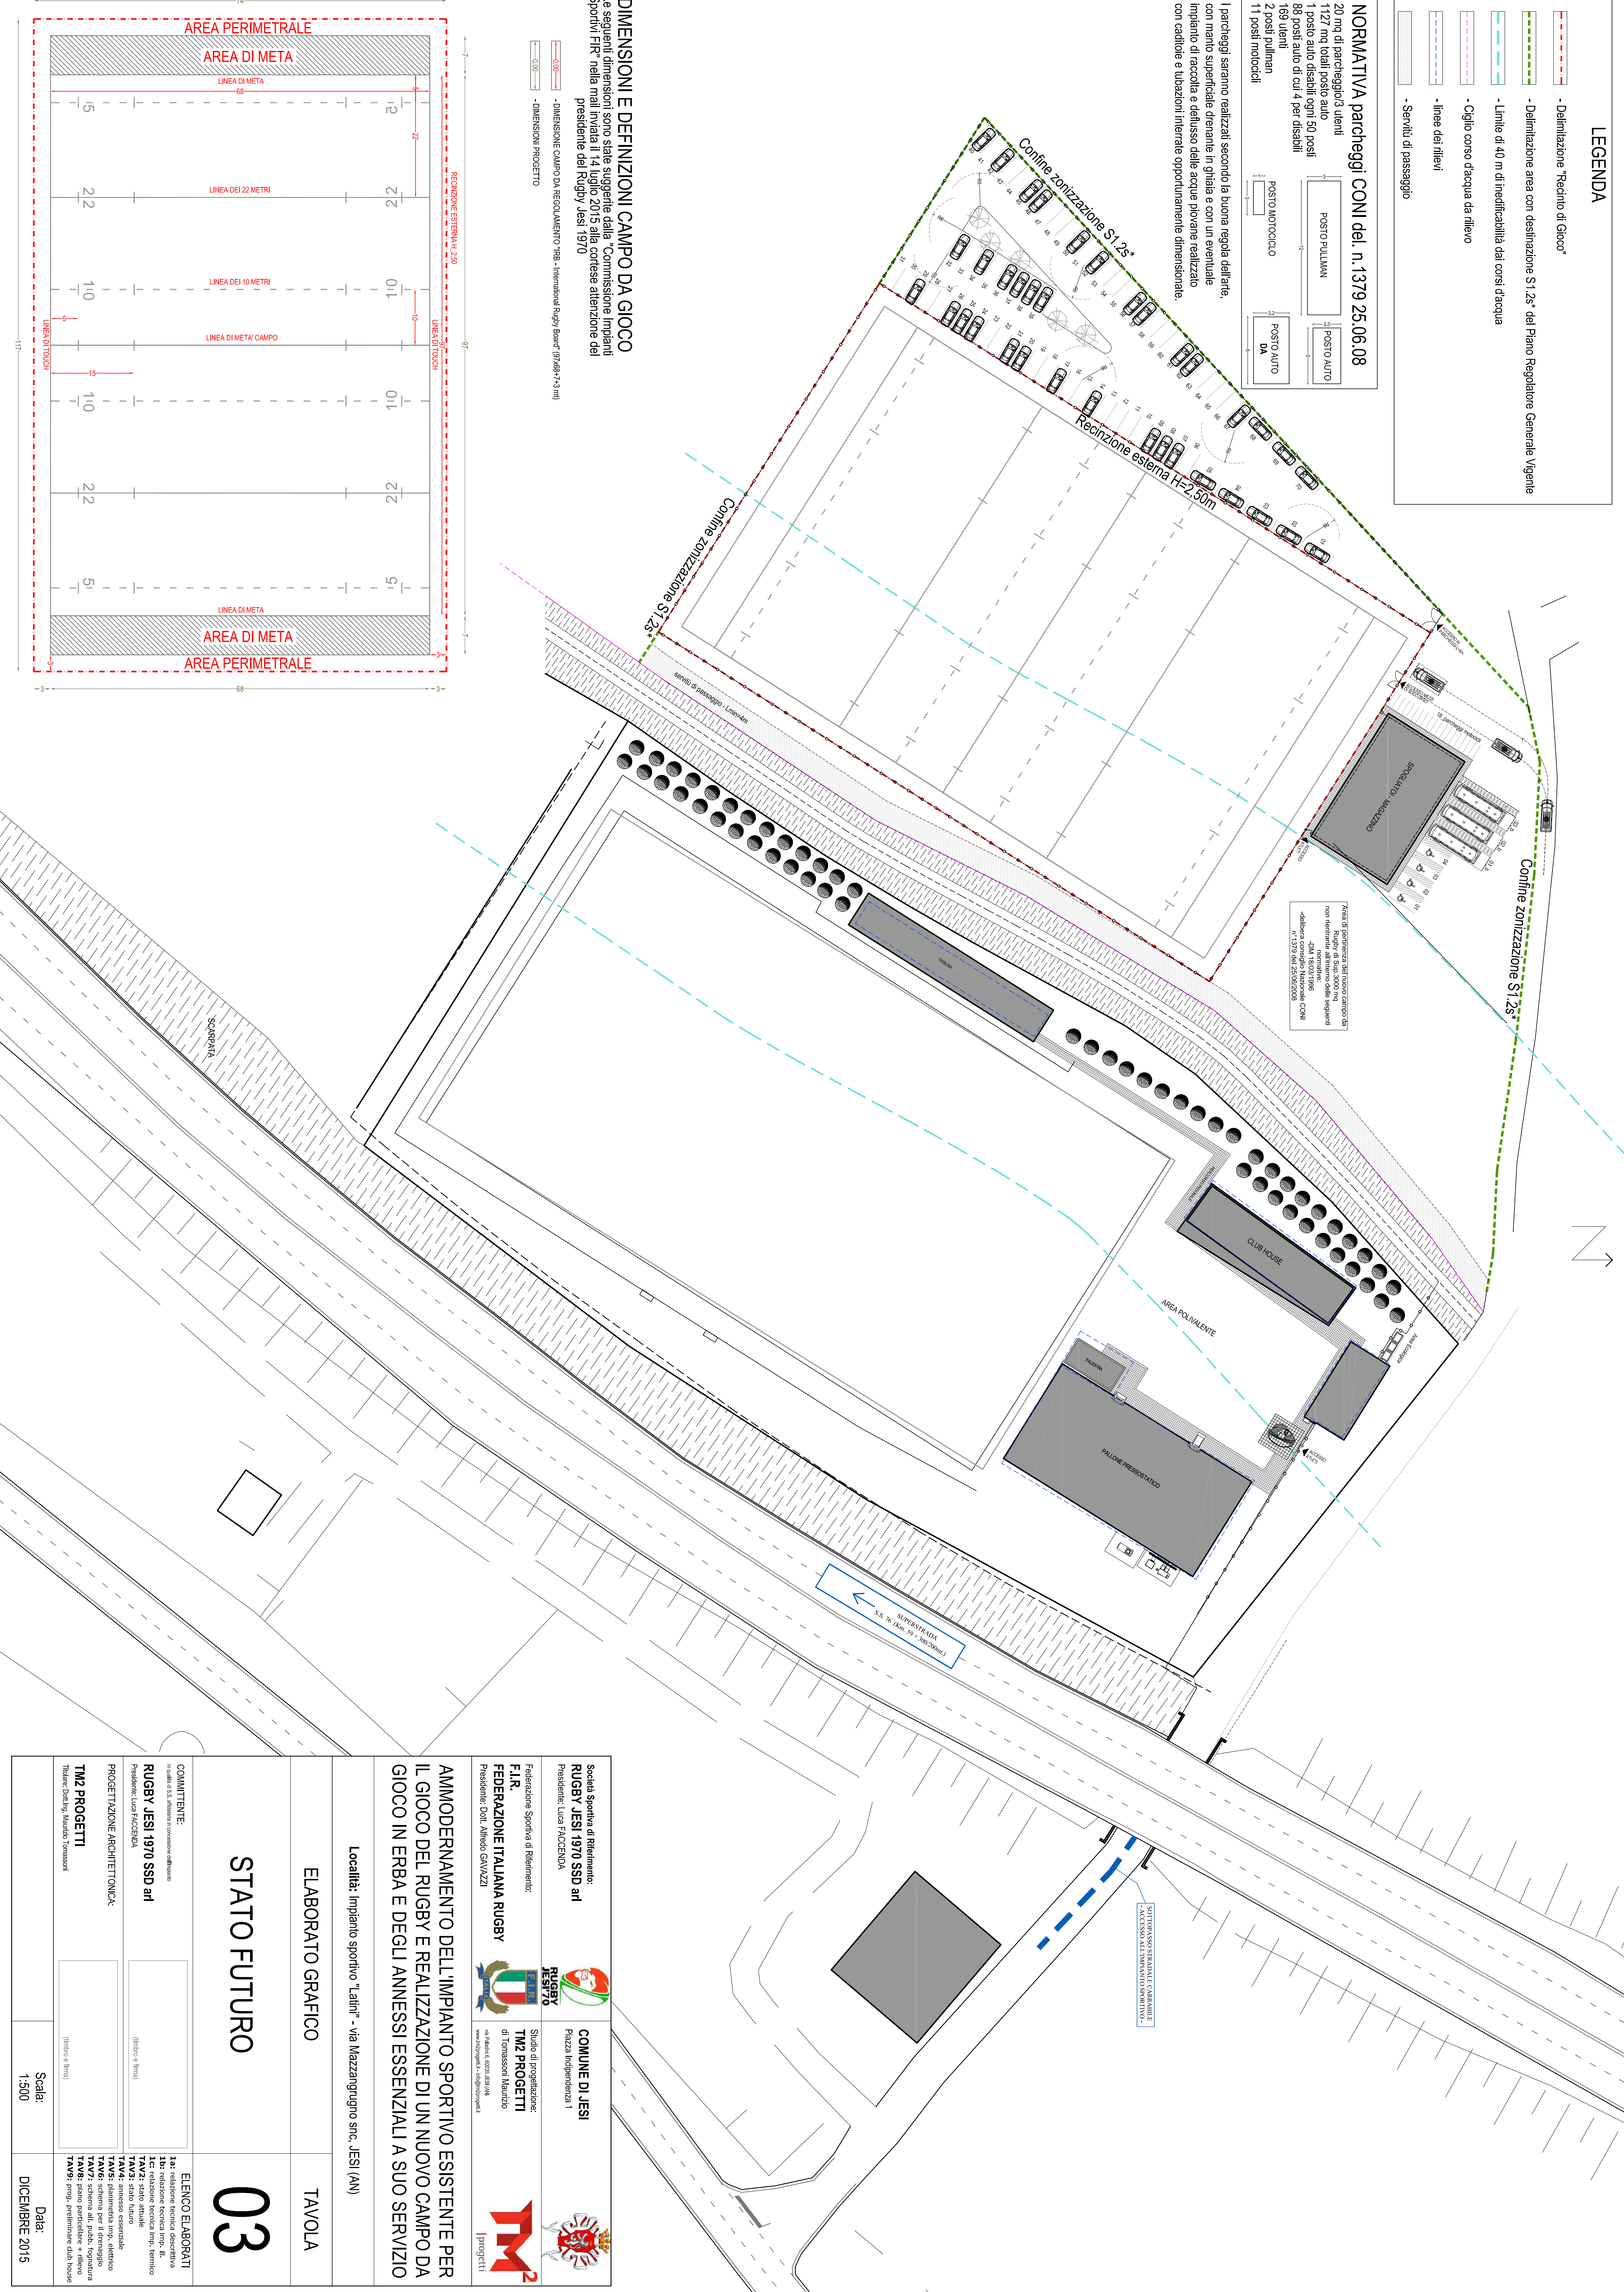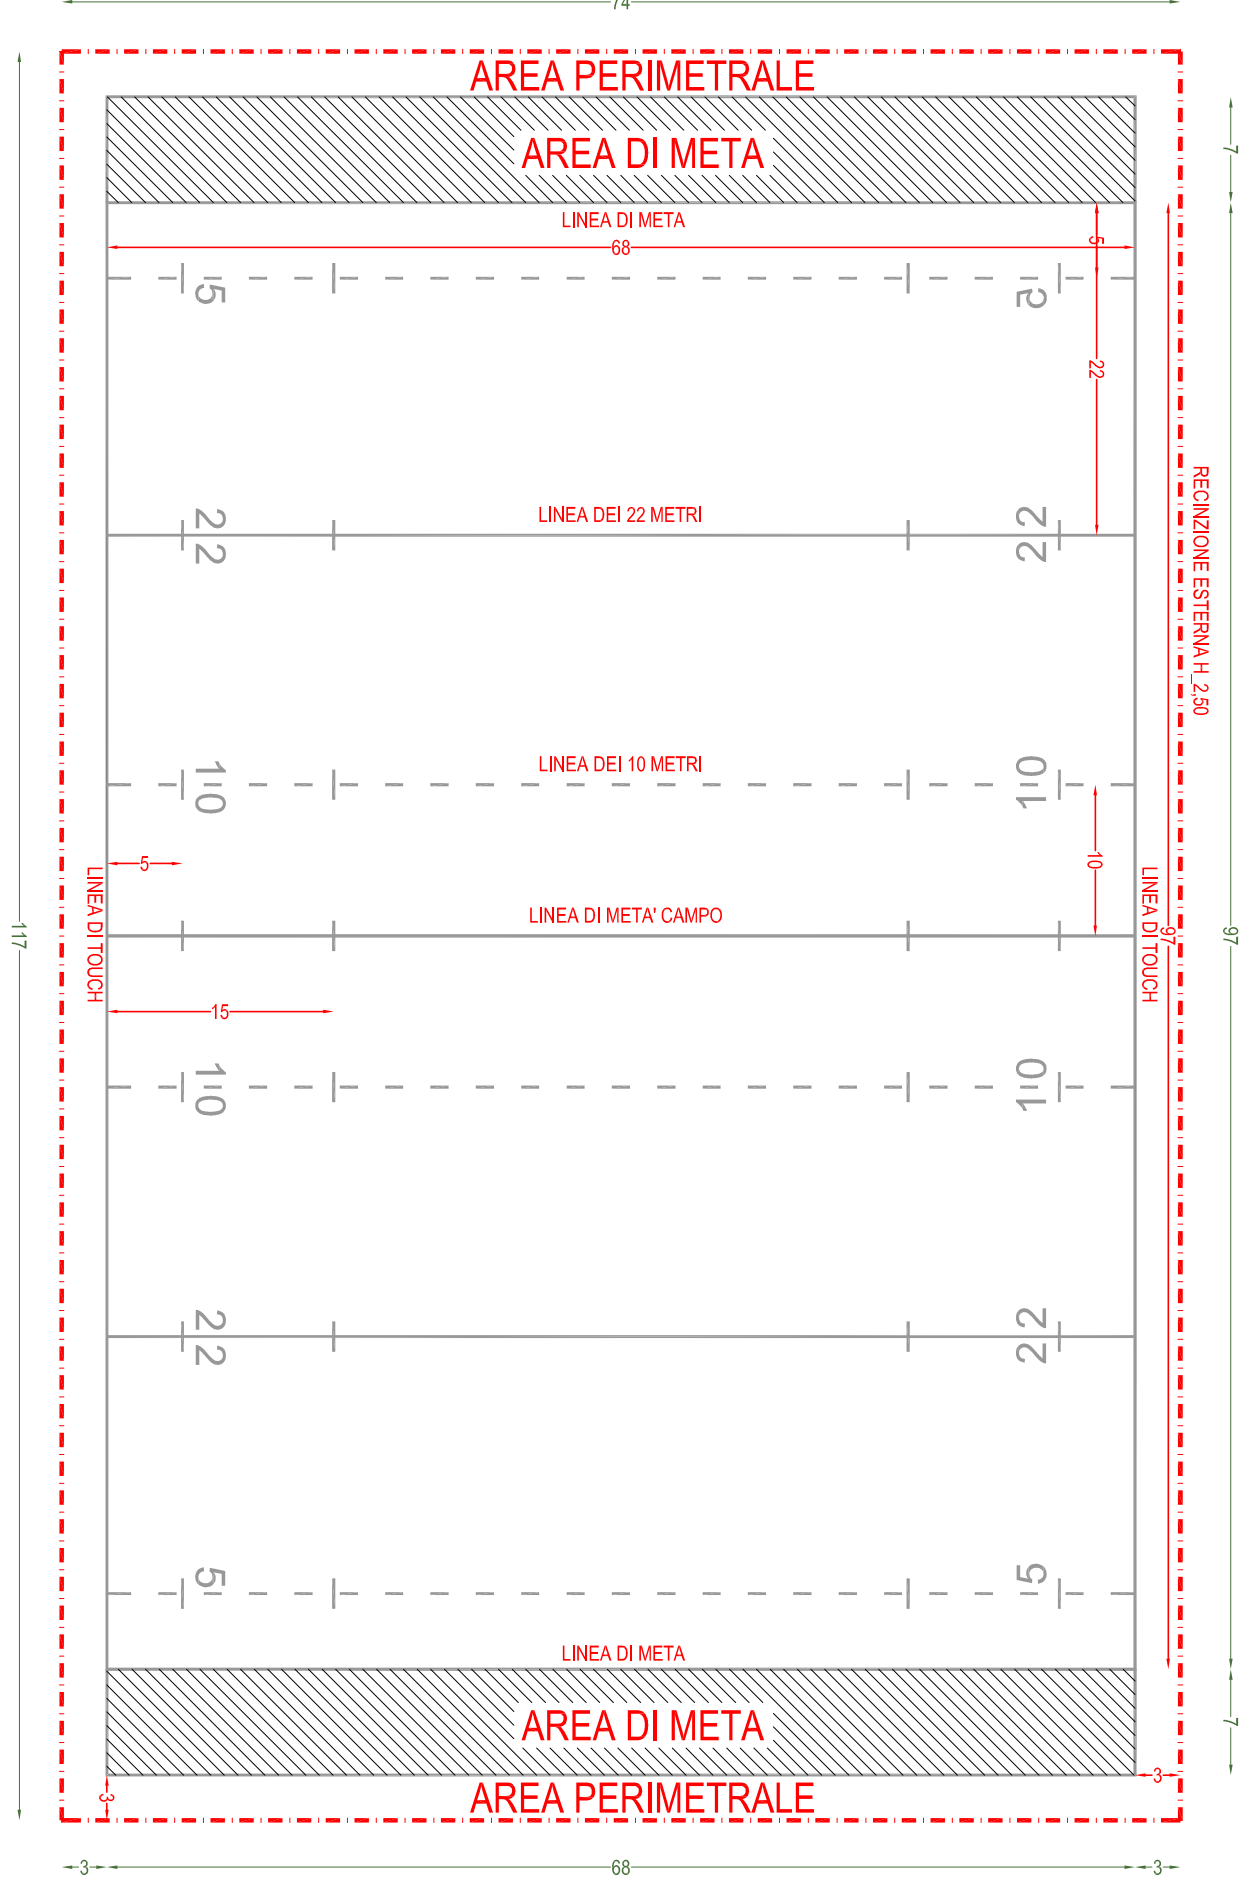

Località: Impianto sportivo "Latini" - via Mazzengrugno snc, Jesi (AN)	
ELABORATO GRAFICO	TAVOLA
STATO FUTURO	03
COMMITTENTE: In Italia il S.S. è titolare in concessione all'Ente RUGBY JESI 1970 SSD srl Presidente: LUIGI FACCHINI	
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: TM2 PROGETTI Talleri: Daniele, Maurizio, Tommaso	
ELENCO ELABORATI 1a: relazione tecnica descrittiva 1b: relazione tecnica imp. ill. 1c: relazione tecnica imp. termico 1d: stato attuale 1e: stato futuro 1f: stato futuro 1g: stato futuro 1h: stato futuro 1i: stato futuro 1j: stato futuro 1k: stato futuro 1l: stato futuro 1m: stato futuro 1n: stato futuro 1o: stato futuro 1p: stato futuro 1q: stato futuro 1r: stato futuro 1s: stato futuro 1t: stato futuro 1u: stato futuro 1v: stato futuro 1w: stato futuro 1x: stato futuro 1y: stato futuro 1z: stato futuro	
Scala: 1:500	Data: DICEMBRE 2015